



STA GROUP MENUISERIE

CATALOGUE DE PORTES DESPIRO



Notre entreprise

STA Menuiserie est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries en PVC, bois, aluminium et acier. Les portes et fenêtres constituent le cœur de notre activité, complétée par une large gamme de produits comprenant des systèmes coulissants, des protections solaires, des portes de garage sectionnelles, des clôtures, des moustiquaires ainsi que des pergolas.

STA Menuiserie est reconnue pour sa capacité à proposer des solutions adaptées à chaque projet et à répondre aux attentes spécifiques de chaque client. Nos produits et nos solutions sont destinés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, dans le cadre de projets de rénovation ou de construction neuve.


Un des atouts de STA Menuiserie est sa capacité à assurer un service complet, de l'étude du projet jusqu'à la livraison et la pose. Grâce à notre organisation et à notre réseau logistique, nous sommes en mesure d'assurer la livraison de nos produits dans toute la France, directement sur chantier ou chez nos clients, dans des conditions optimales.

Nos partenaires et clients bénéficient également d'un accompagnement commercial personnalisé, avec un suivi professionnel à chaque étape du projet. Nous mettons à disposition des solutions modernes pour faciliter la gestion des projets, le suivi des commandes et la communication avec nos équipes, afin d'assurer un service efficace et réactif.

Grâce à cette approche, STA Menuiserie garantit des solutions techniques performantes, des produits de haute qualité et un accompagnement professionnel pour chaque projet.

Panneaux en aluminium Despiro

Des propositions extrêmement durables et élégantes. Elles procurent du prestige aux nouvelles constructions et aux bâtiments rénovés. Le remplissage technologiquement avancé garantit des performances accrues et permet aux portes d'être utilisées dans des projets cofinancés par des fonds environnementaux.

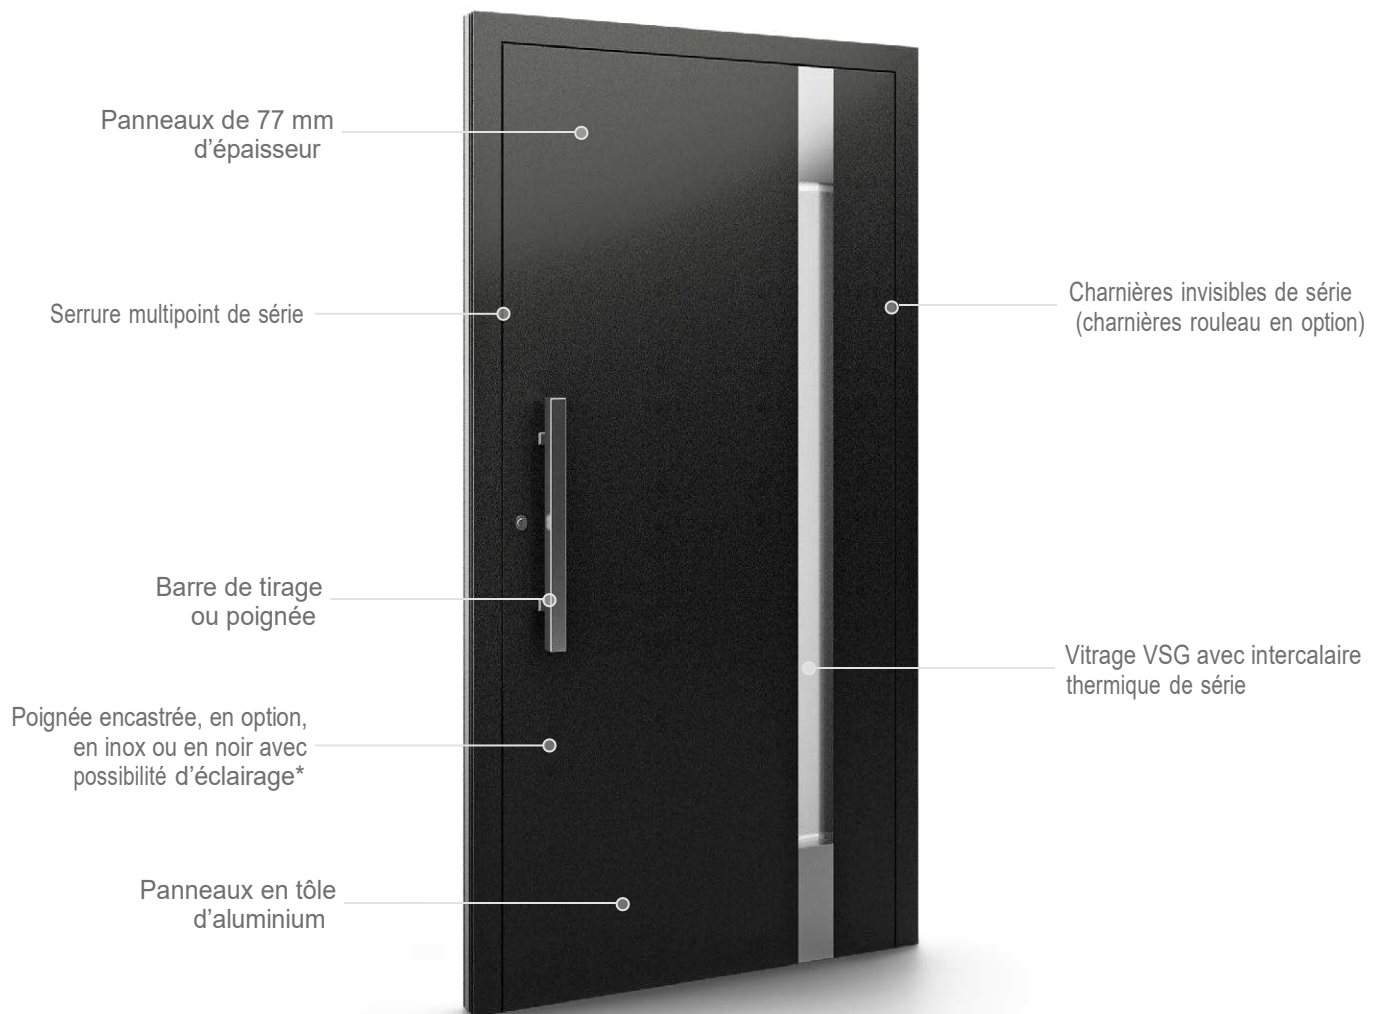

Despiro

*éclairage avec lumière blanche froide, chaude ou neutre ou lumière bleue



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)




Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Panneau DP01



Dessin technique

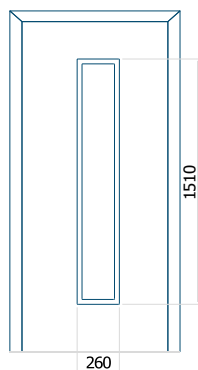

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noire

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP02



Dessin technique

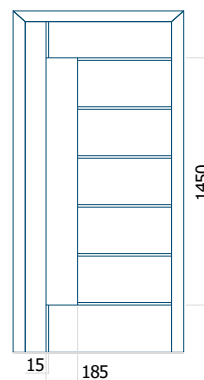

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noire

Dimension minimale du panneau

ALU: 731 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP03



Dessin technique

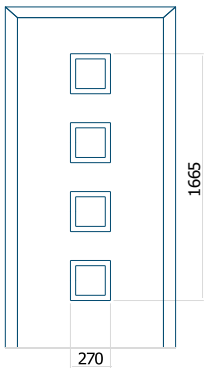

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noire

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP04



Dessin technique

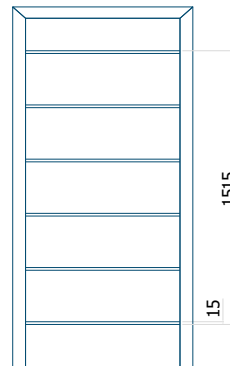

- Insert encastré INOX ou noire


Dimension minimale du panneau

ALU: 361 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP05

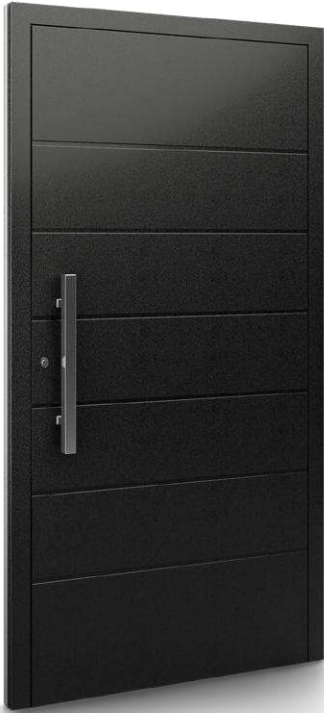

Dessin technique




- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau DP06



Dessin technique

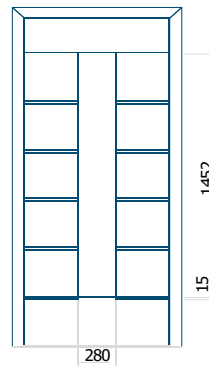


- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau DP07



Dessin technique

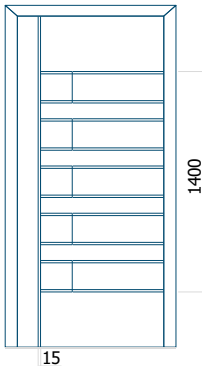

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP08



Dessin technique

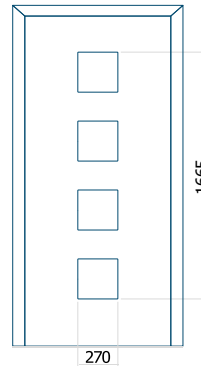

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP09



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noir


Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP10

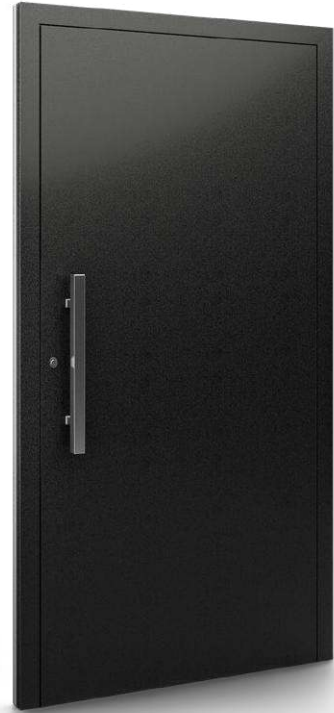

Dessin technique



- Panneau lisse sans motif affleurant des deux côtés

Dimension minimale du panneau

ALU: 361 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP11



Dessin technique

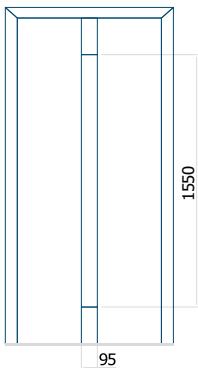


- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noire

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau DP12



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau DP13



Dessin technique

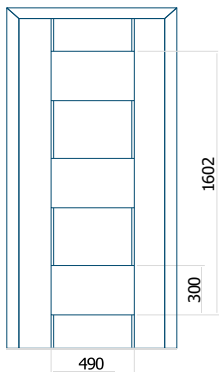


- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noire

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau DP14



Dessin technique




- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Panneau DP15



Dessin technique

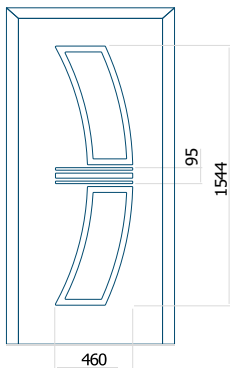

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noire

Dimension minimale du panneau

ALU: 700 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP16



Dessin technique

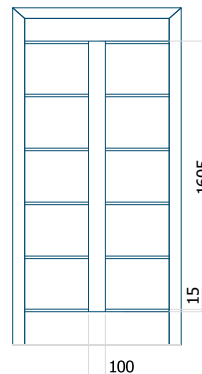

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP17



Dessin technique

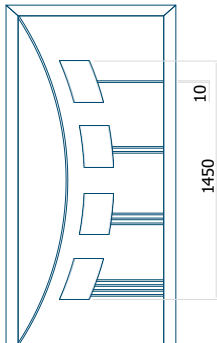

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP18



Dessin technique

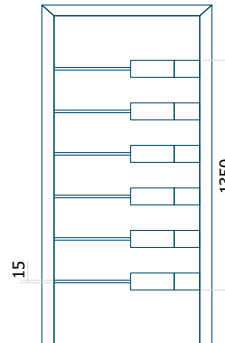

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noire
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP19



Dessin technique

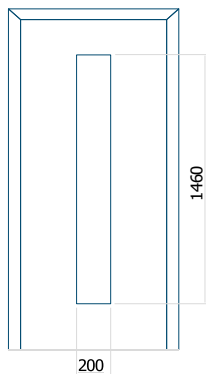

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau

ALU: 500 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP20



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage intermédiaire : float dépoli, clair sur le périmètre,
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir

Dimension minimale du panneau

ALU: 1000 x 1950

Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600


Panneau DP21



Panneau DP22




Dessin technique

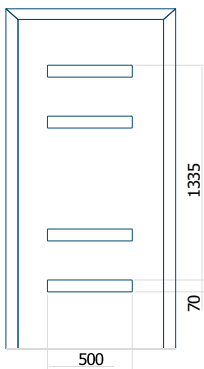

● Insert encastré INOX ou noire

Dessin technique

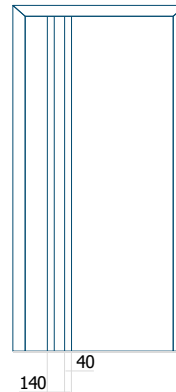

● Insert encastré INOX ou noire


Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Dimension minimale du panneau	Dimension maximale du panneau
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Panneau DP23



Dessin technique

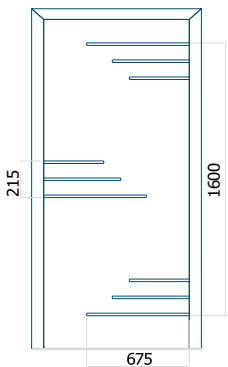

- Insert encastré INOX ou noire

Dimension minimale du panneau

ALU: 801 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP24



Dessin technique

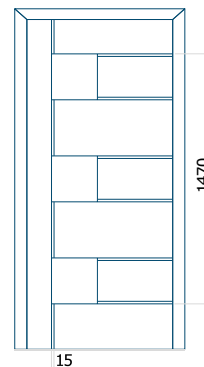

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 700 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP25



Dessin technique

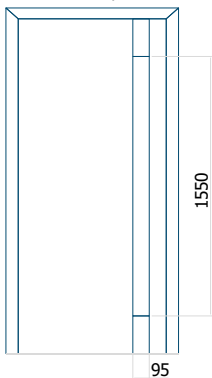

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX ou noire

Dimension minimale du panneau

ALU: 650 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP26



Dessin technique

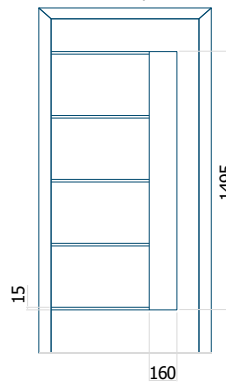

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé avec bandes transparentes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 650 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP27



Dessin technique

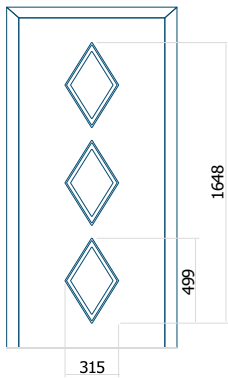

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Grooved frame around the glazing

Dimension minimale du panneau

ALU: 600 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP28



Dessin technique

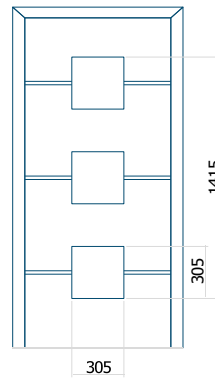

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé, with transparent stripes
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900

Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600


Panneau DP29



Panneau DP30



Dessin technique

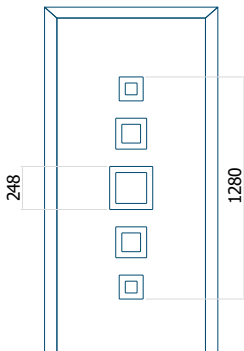

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX


Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900

Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Dessin technique

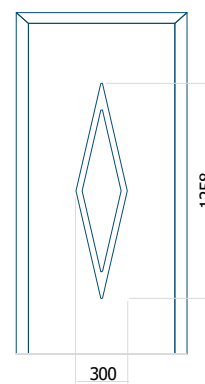

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP31



Dessin technique

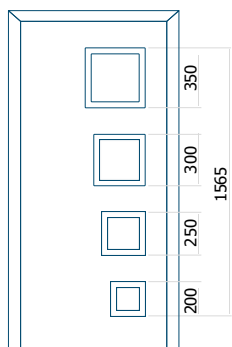

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 801 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP32



Dessin technique

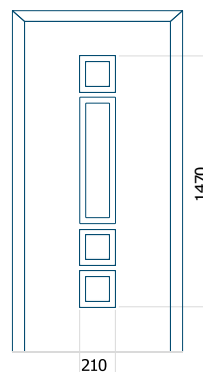

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP33



Dessin technique

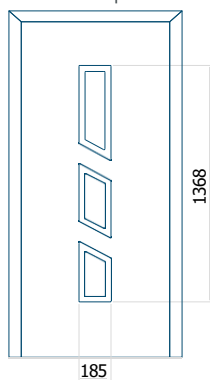

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 550 x 1900

Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP34



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir


Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP35

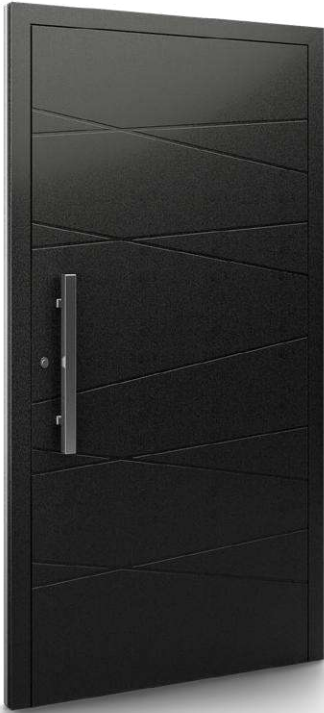

Dessin technique

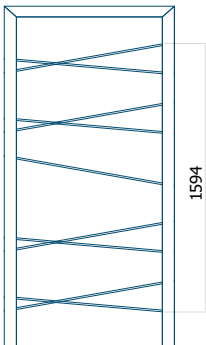

- Panneau rainuré


Dimension minimale du panneau
ALU: 550 x 2000

Dimension maximale du panneau
ALU: 1400 x 2600

Panneau DP36



Dessin technique

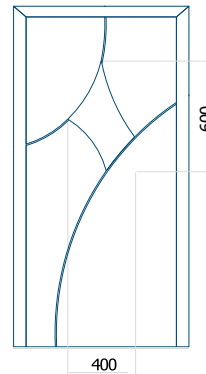

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Panneau rainuré


Dimension minimale du panneau
ALU: 600 x 1900

Dimension maximale du panneau
ALU: 1400 x 2600

Panneau DP37



Dessin technique

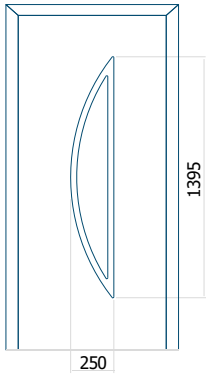

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 600 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP38



Dessin technique

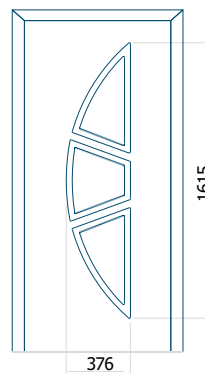

- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitre intermédiaire : float sablé
- Vitre intérieure : thermofloat avec intercalaire thermique noir
- Insert encastré INOX

Dimension minimale du panneau

ALU: 650 x 2000


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau DP39



Dessin technique

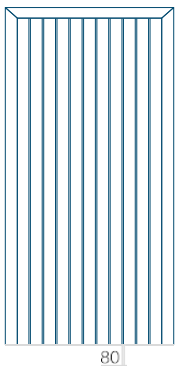

— Panneau rainuré

Dimension minimale du panneau
ALU: 700 x 2000

Dimension maximale du panneau
ALU: 1400 x 2600



Panneaux Despiro Retro Line

Despiro Retro Line rend hommage aux styles traditionnels et à l'élégance classique qui ne se démodent jamais. Les portes sont également disponibles avec un axe de rotation décalé, c'est-à-dire en version PIVOT, ouvrable dans les deux sens.



Despiro

* Éclairage blanc de couleur froide, chaude ou neutre, ou en lumière bleue.

** applicable aux modèles avec vitrage.



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)




Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Panneau RL01



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 620 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL02



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 620 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL03



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 620 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL04



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 850 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL05



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : float satinovo
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 750 x 1825


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL06



Dessin technique



- Vitre extérieure : VSG 33.1 thermofloat
- Vitrage central : chinchilla
- Vitrage arrière : thermofloat avec intercalaire chaud
- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 810 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL07



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 810 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL08



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau

ALU: 782 x 1900


Dimension maximale du panneau

ALU: 1400 x 2600

Panneau RL09



Dessin technique



- Emboutissage du panneau
- Le motif change proportionnellement avec la taille

Dimension minimale du panneau
ALU: 782 x 1900


Dimension maximale du panneau
ALU: 1400 x 2600





Portes aluminium MasterLine 8 Despiro

L'élégance et le minimalisme des portes en aluminium MasterLine 8 Despiro leur permettent de s'intégrer dans les tendances architecturales modernes. Elles sont universelles et s'intègrent parfaitement aux styles traditionnels. Les portes se caractérisent par la tôle d'une grande rigidité. Elles permettent de réaliser des structures en tôle jusqu'à 1500 mm de large et 3000 mm de haut. Elles sont disponibles avec la gamme de panneaux de porte Despiro en constant développement, y compris avec l'option de poignée encastrée. Cet élément peut être éclairé en blanc (avec une couleur froide, chaude ou neutre) ou en bleu.

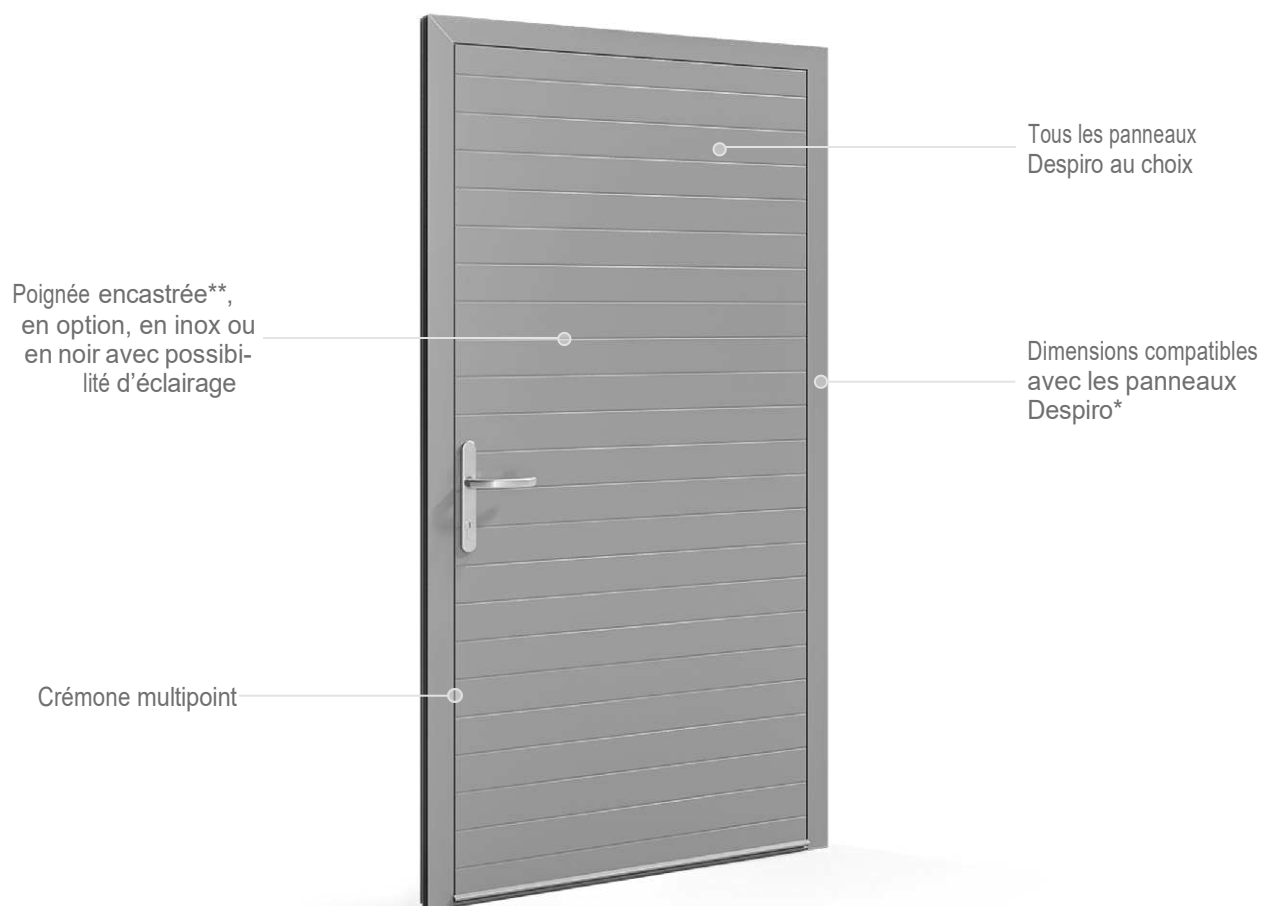

MASTERLINE 8

*la hauteur maximale de la porte est de 3000 mm ;

**pour certains modèles de panneaux Despiro



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)



Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Porte aluminium MasterLine 8 Pivot

La valeur de l'espace est déterminée par la façon de l'utiliser. Les portes en aluminium avec charnières de type pivot peuvent s'ouvrir vers l'intérieur et vers l'extérieur grâce à l'axe de rotation décalé. Ces modèles polyvalents peuvent s'étendre du sol au plafond. Elles sont particulièrement adaptées aux espaces modernes où l'ergonomie est primordiale. Elles mettent parfaitement en valeur les bureaux avant-gardistes et soulignent le caractère élégant des appartements.



MASTERLINE 8

*décalage standard de 301 mm, décalage maximum de 600 mm (en fonction de la largeur du vantail)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - demandez à notre Service Commercial pour plus de possibilités



Matériaux de portes disponibles :

- Aluminium (ALU)



Options de couleurs disponibles :

- RAL
- Decor (Certains modèles)

Accessoires de portes

L'offre d'accessoires pour les portes comprend non seulement une large gamme de poignées et de barres de tirage de formes et de couleurs variées. Il existe également des solutions technologiques supplémentaires pour les charnières ou les crémones, ainsi que des boîtes aux lettres, un judas ou encore des dispositifs de contrôle d'accès. Le catalogue présente certains accessoires pour portes les plus populaires ; la gamme complète est disponible auprès du service commercial.



JUDAS DE PORTE



Un judas de porte d'un diamètre de 14 mm, en finition chrome satiné. Disponible pour des remplissages de 15 à 85 mm.

ENTRÉES DE BOÎTES AUX LETTRES



Modèles disponibles : MILA ProStyle, MILA, GAVA



BARRE DE
TIRAGE
P45



BARRE DE
TIRAGE
P45B



BARRE DE
TIRAGE
P10



BARRE DE
TIRAGE
P8



BARRE DE
TIRAGE
P5



BARRE DE
TIRAGE
P1



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



Les poignées sont disponibles dans toutes les couleurs de notre palette et peuvent être laquées en fonction de la couleur des menuiseries, garantissant un ajustement parfait aux portes.

**TIRANTS
SERIE Q**

Les tirants tubulaires peuvent être équipés d'électronique - sur une demande individuelle





LED





BARRE DE TIRAGE ENCASTRÉE KA1A

COULEURS RAL

BLACK

INOX

LED*
BLANC CHAUD

LED*
BLANC NEUTRE

LED*
BLANC FROID

LED*
BLEU



*Uniquement pour les portes Despiro et MasterLine 8 Despiro

CHARNIÈRES DE PORTE



Charnières à rouleaux (SFS Wala WR)

Charnières invisibles (KFV AXSENT)

CRÉMONES DE PORTE



Crémones disponibles : 3-point, 5-point, 4 rollers, hook and automatic

MOTEUR POUR CRÉMONE



Moteur disponible G-U Security Automatic

FERME-PORTES



Geze Boxer

POIGNÉE H6



Noir



Doré

POIGNÉE 35A/1200



SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS



Idecom
(placé dans la poignée K1 250x150)



Sorex



Microrupteur
(placé dans l'obturateur FI30)



Idecom
(placé dans la poignée Q10 40x40)

**еко
окна**

La publication ne constitue pas une offre commerciale. Elle ne constitue pas un motif de réclamation.
Les images présentées sont des illustrations graphiques et non des photographies réelles des produits.

